Elasto-Deck BT DG
(Waterproofing - Plywood)

Over occupied areas - 60 Mils DFT

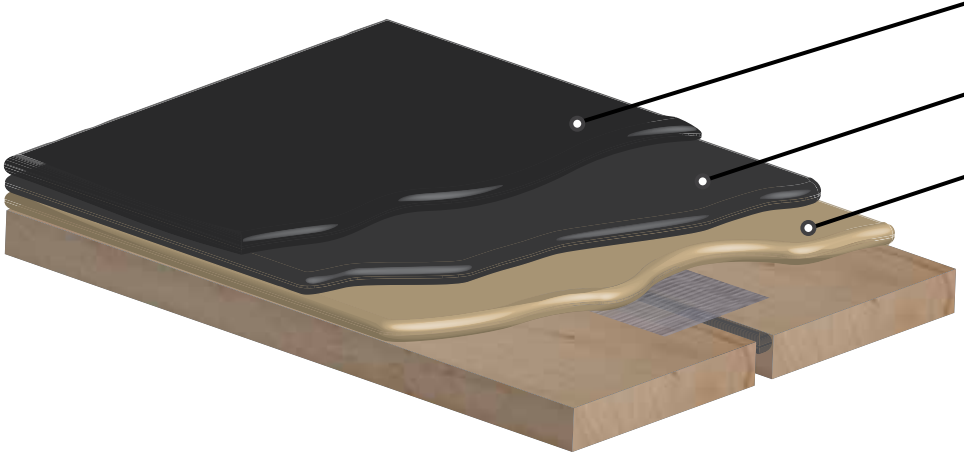

SECOND COAT: 42 SQ FT PER GALLON (30 MILS DFT)
- Elasto-Deck BT DG

FIRST COAT: 42 SQ FT PER GALLON (30 MILS DFT)
- Elasto-Deck BT DG

PRIMER COAT: 225-250 Sq ft per Gallon (4 Mils DFT)
- Elasto-Poxy Primer VOC or Deck-Thane Primer
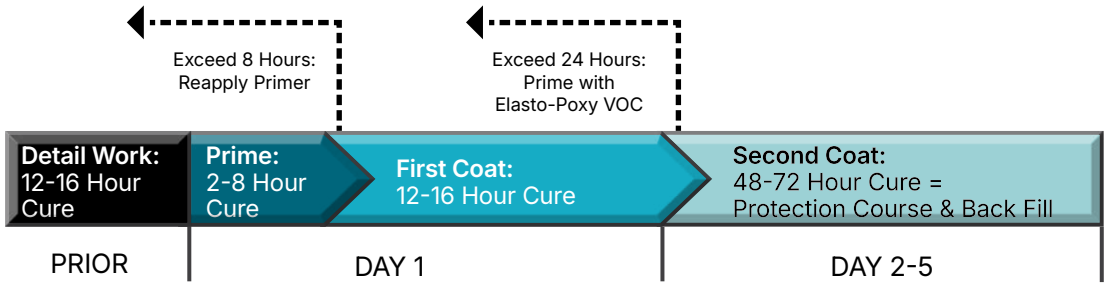
DETAIL WORK: Metal Flashing, Plywood Seams and Drains
1. Apply Elasto-Poxy Primer VOC @ 250 sqft per Gallon - Until Tacky
2. Apply Elasto-Deck BT DG or Permathane SM7120 PU
3. Embed 4" Tie-Tex Fabric