Elasto-Deck BT H2O
(Waterproofing - Plywood)

Over occupied areas - 90 Mils DFT

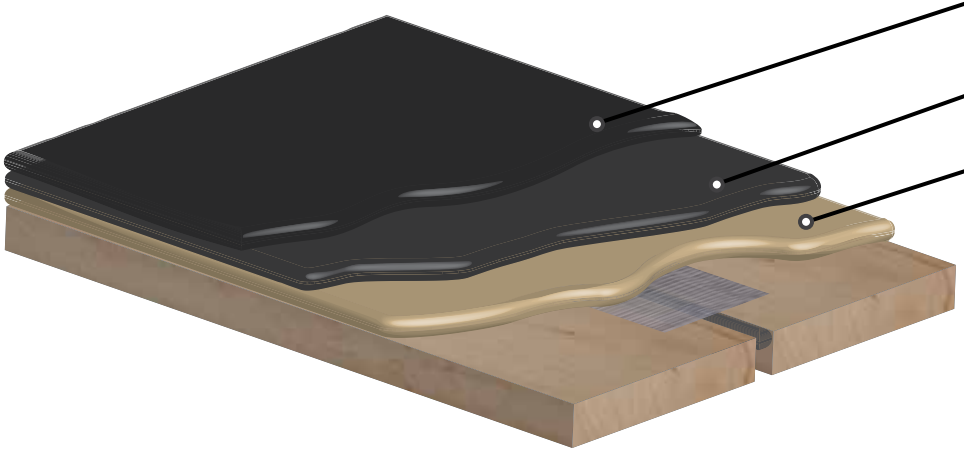

SECOND COAT: 31 SQ FT PER GALLON (45 MILS DFT)
- Elasto-Deck BT H2O

FIRST COAT: 31 SQ FT PER GALLON (45 MILS DFT)
- Elasto-Deck BT H2O

PRIMER COAT: 225-250 SQ FT PER GALLON (4 MILS DFT)
- Elasto-Poxy Primer VOC or Deck-Thane Primer
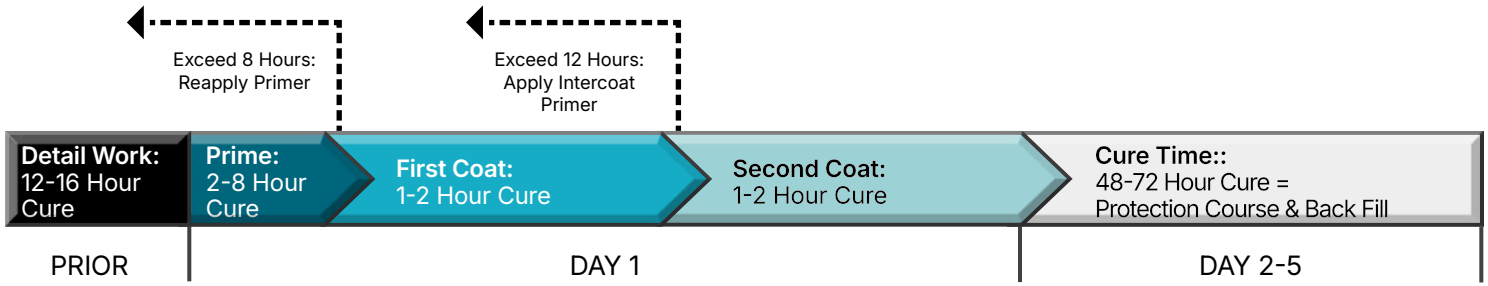
DETAIL WORK: METAL FLASHING , PLYWOOD SEAMS AND DRAINS
1. Apply Elasto-Poxy Primer VOC @ 250 sqft per Gallon- Until Tacky
2. Apply Elasto-Deck BT or Permathane SM7120 PU
3. Embed 4" Tie-Tex Fabric